


# ●ライナープレート 裏込め注入手順（セメックス）

## □セメックスS-2

特徴	荷姿	初期粘度	pH	ゲルタイム
セメント系の化合物だけで瞬結のゲルタイムを実現した注入剤。 耐久性が必要な場面に幅広く利用ができる。	A	A	A	10秒以下
	16kg/袋	4~7m Pa/s	12~14	
	B	B	B	
	12.5kg/袋	30~50 mPa/s	12~14	

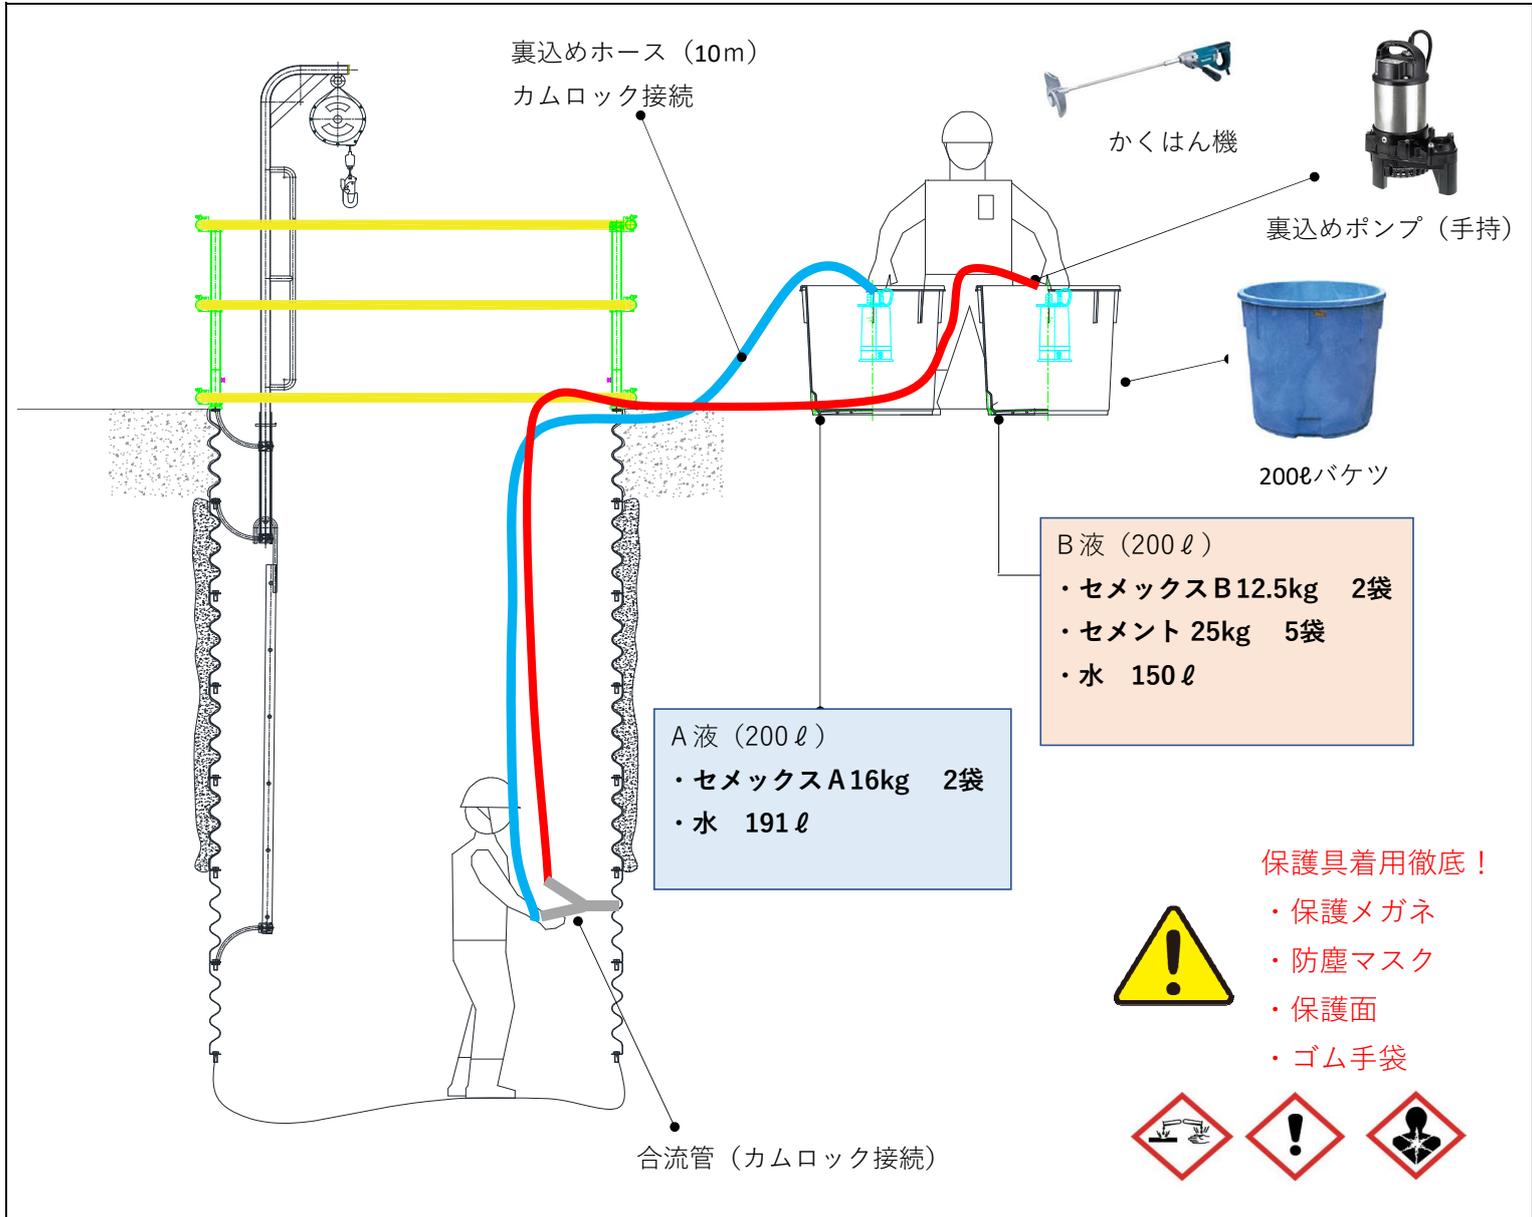

## □裏込め用ポンプ

仕様		
出力	電圧	吐出量
0.25kw	単100v	0.14m <sup>3</sup> /min

# DIG Co.Ltd.

株式会社 ディッグ

本社

〒167-0051 東京都杉並区荻窪4-29-10 中田第2ビル5F  
TEL:03-3398-9558 FAX:03-3398-9550

資材部

〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町380  
TEL:043-306-2724 FAX:043-306-2754